


# Amaze 2139



Platinum  
1260

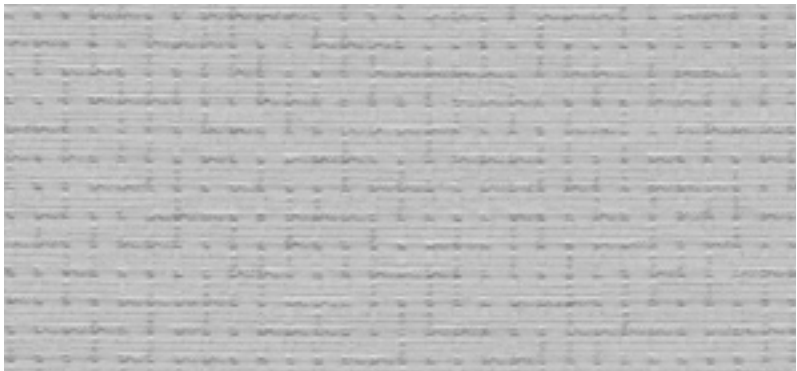

Sky  
1268



Bone  
1262



Fog  
1265




Steel  
1266



Dune  
1263



Morel  
1264

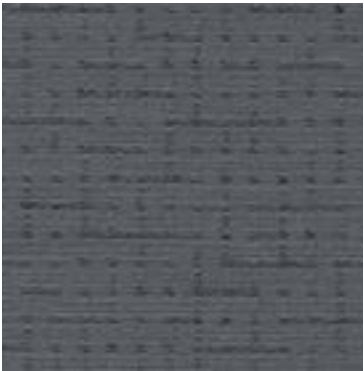

Flannel  
1267

# Amaze 2139

## Spécifications

|             |                                                          |
|-------------|----------------------------------------------------------|
| Composition | 82% polyester<br>18% polyester recyclé post-consommation |
| Poids       | 12.9 ± 1 once/vg lin.                                    |
| Largeur     | 66po min. utilisable                                     |
| Répétition  | 11.7po vertical   12.8po horizontal                      |

## Code de nettoyage

Standard de nettoyage WS - nettoyer avec des produits nettoyants à base d'eau, en mousse ou en liquide ou solvant sans eau. Il est recommandé d'utiliser l'aspirateur ou la brosse pour prévenir l'accumulation de poussière ou de salissures. Peut également être désinfecté avec des nettoyants à base de peroxyde d'hydrogène, d'alcool et d'ammonium quaternaire (quat).

## Divers

- Il est conseillé de faire des essais d'applications.
- La teinte peut varier d'un lot à l'autre.
- Ce tissu est directionnel.

**Tissé en Amérique du Nord en soutien à nos communautés locales.**

## Durabilité



## Guilford of Maine Collection

Reconnue pour son design et son rendement exceptionnels, Guilford of Maine a laissé une trace indélébile dans l'industrie du textile. Duvaltex lance la collection Guilford of Maine, une sélection de favoris intemporels.

## Performance

|                                                                                     |                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Résistance à la lumière (AATCC 16.3 Option 3)</b><br>40 heures classe 4 minimum |
|  | <b>Dégorgement (AATCC 8)</b><br>Classe 4 minimum sec et classe 3 humide            |
|  | <b>Résistance à la rupture (ASTM D5034)</b><br>290 lbf chaîne et 230 lbf trame     |
|  | <b>Inflammabilité</b><br>ASTM E84 Classe I ou A                                    |

 Ce patron fait partie du programme de reconnaissance de Underwriters Laboratories pour les tissus à écran. Par le fait même, il n'est pas nécessaire d'effectuer des tests supplémentaires.

\*Marques de certification appartenant à l'Association for Contract Textiles, Inc.