



Biodégradable*

Tissus à chaises

Cocoon 2198

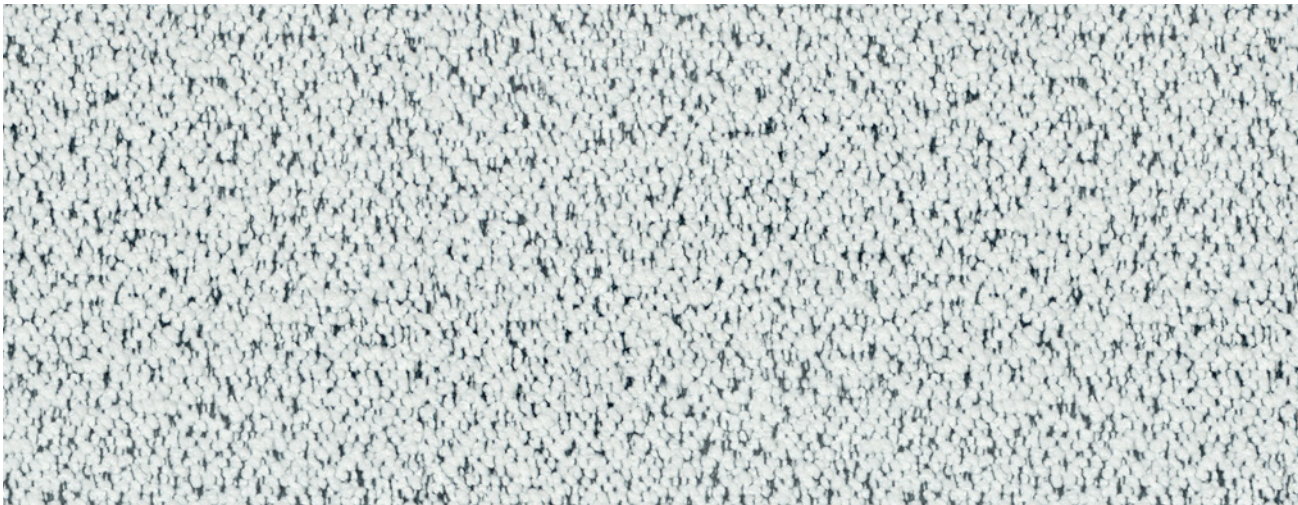

Snowfall
221

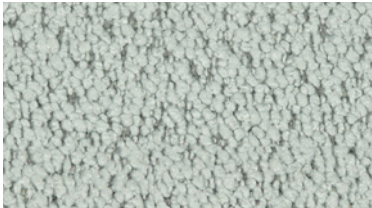

Nimbus
227




Overcast
222




Stormcloud
223



Tawny
228

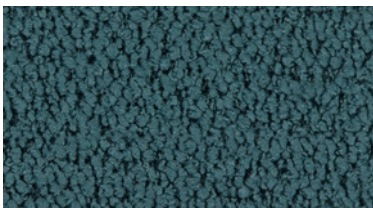

Serene
237

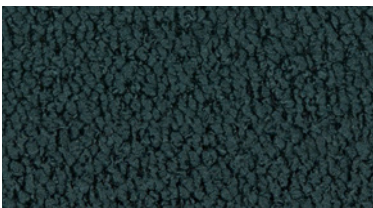


Nocturne
224



Lamb
226




Flaxen
231

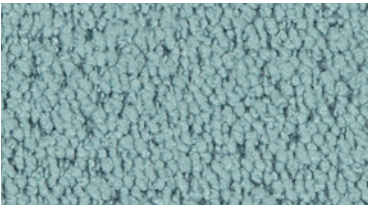


Mist
236




Embergray
229

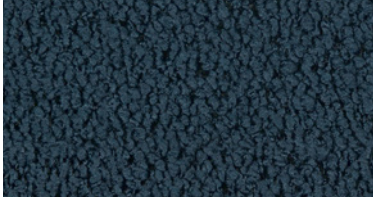


Odyssey
238

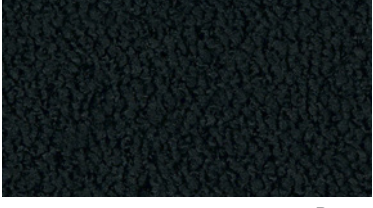


Raven
225

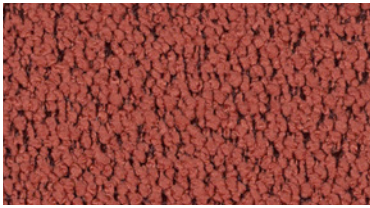

Madder
232

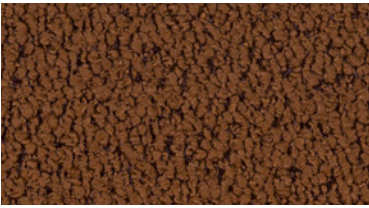


Maple
233

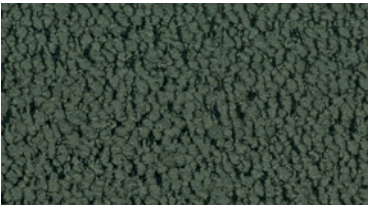


Loden
239




Cherry Fig
234

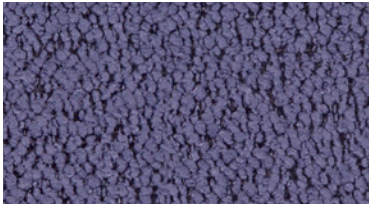

Heather
235

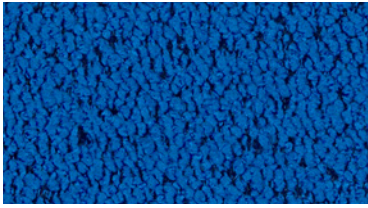

Blue Chroma
240

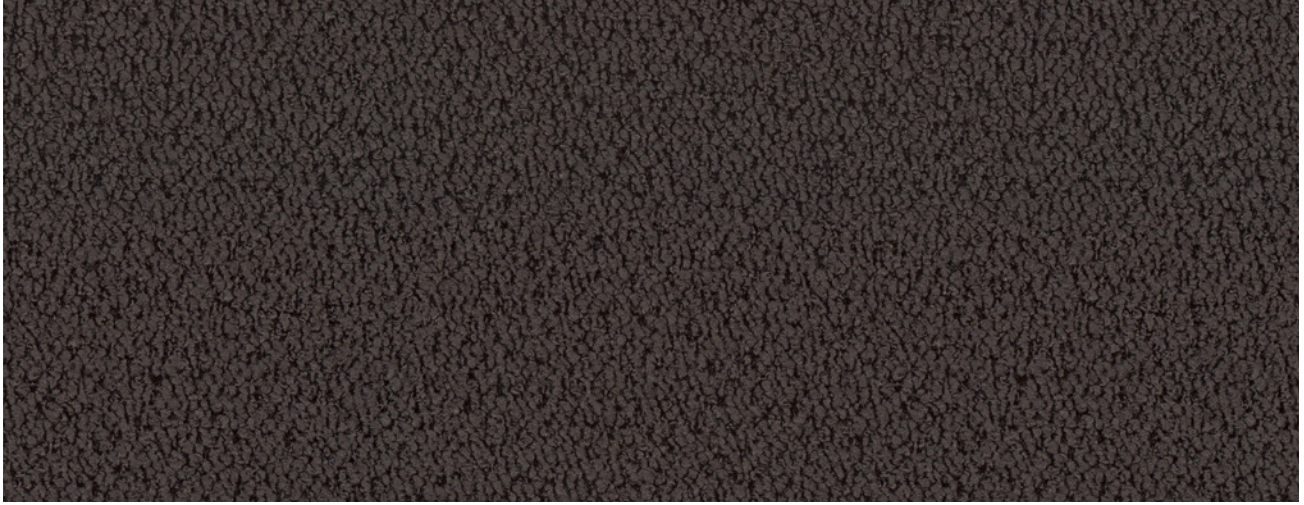

Carob
230

Specifications

Composition	100% polyester biodégradable* recyclé post-consommation
Poids	19 ± 1onces/vg lin.
Largeur	54po min. utilisable
Répétition	aucun

Code de nettoyage

Standard de nettoyage WS - nettoyer avec des produits nettoyants à base d’eau, en mousse ou en liquide ou solvant sans eau. Il est recommandé d’utiliser l’aspirateur ou la brosse pour prévenir l’accumulation de poussière ou de salissures. Peut également être désinfecté avec des nettoyants à base de peroxyde d’hydrogène, d’alcool et d’ammonium quaternaire (quat).

Divers

- Il est conseillé de faire des essais d’applications.
- La teinte peut varier d’un lot à l’autre.
- Ce tissu est non-directionnel.

Tissé en Amérique du Nord en soutien à nos communautés locales.

Durabilité

BIODÉGRADABLE* CLEAN IMPACT TEXTILES[®]
Une solution textile qui résout l'épineux problème de la gestion des tissus en polyester en fin de vie utile.

Biodégradable* dans les sites d’enfouissement après 1278 jours (testé selon la norme ASTM D5511).

*Le taux et l’étendue de la biodégradation des éléments que l’on retrouve dans la nature correspondent à 91 %, sur une période de 1278 jours selon la norme ASTM D5511 (Anaerobic Biodegradation of Plastic Materials Under High Solids Anaerobic Digestion Conditions). Le test a été réalisé avec le même composé de polyester (PET) et additif biocatalyseur. Aucune preuve de dégradation additionnelle.

Performance

	Résistance à la lumière (AATCC 16.3 Option 3) 40 heures classe 4 minimum
	Dégorgement (AATCC 8) Classe 4 minimum sec et classe 4 humide
	Résistance à la rupture (ASTM D5034) 195 lbf chaîne et 224 lbf trame
	Glissement des coutures (ASTM D4034) 139 lbf chaîne et 132 lbf trame
	Résistance au boulochage (ASTM D3511) Classe 3.5 minimum
	Inflammabilité CA Technical Bulletin 117-2013 Section 1 NFPA 260-2013 Classe I
	Abrasion (ASTM D4157) 100,000 double frottements toile coton

*De multiples facteurs influencent la durabilité du tissu et la conservation de son aspect, y compris l'application par l'utilisateur final et un entretien adéquat. Il n'a pas été démontré que des résultats Wyzenbeek supérieurs à 100 000 doubles frottements soient un indicateur d'une durée de vie plus longue.
Marques de certification appartenant à l'Association for Contract Textiles, Inc.