


Biodégradable*

Panneaux | Acoustique

Ease 1401/Expanse 1402

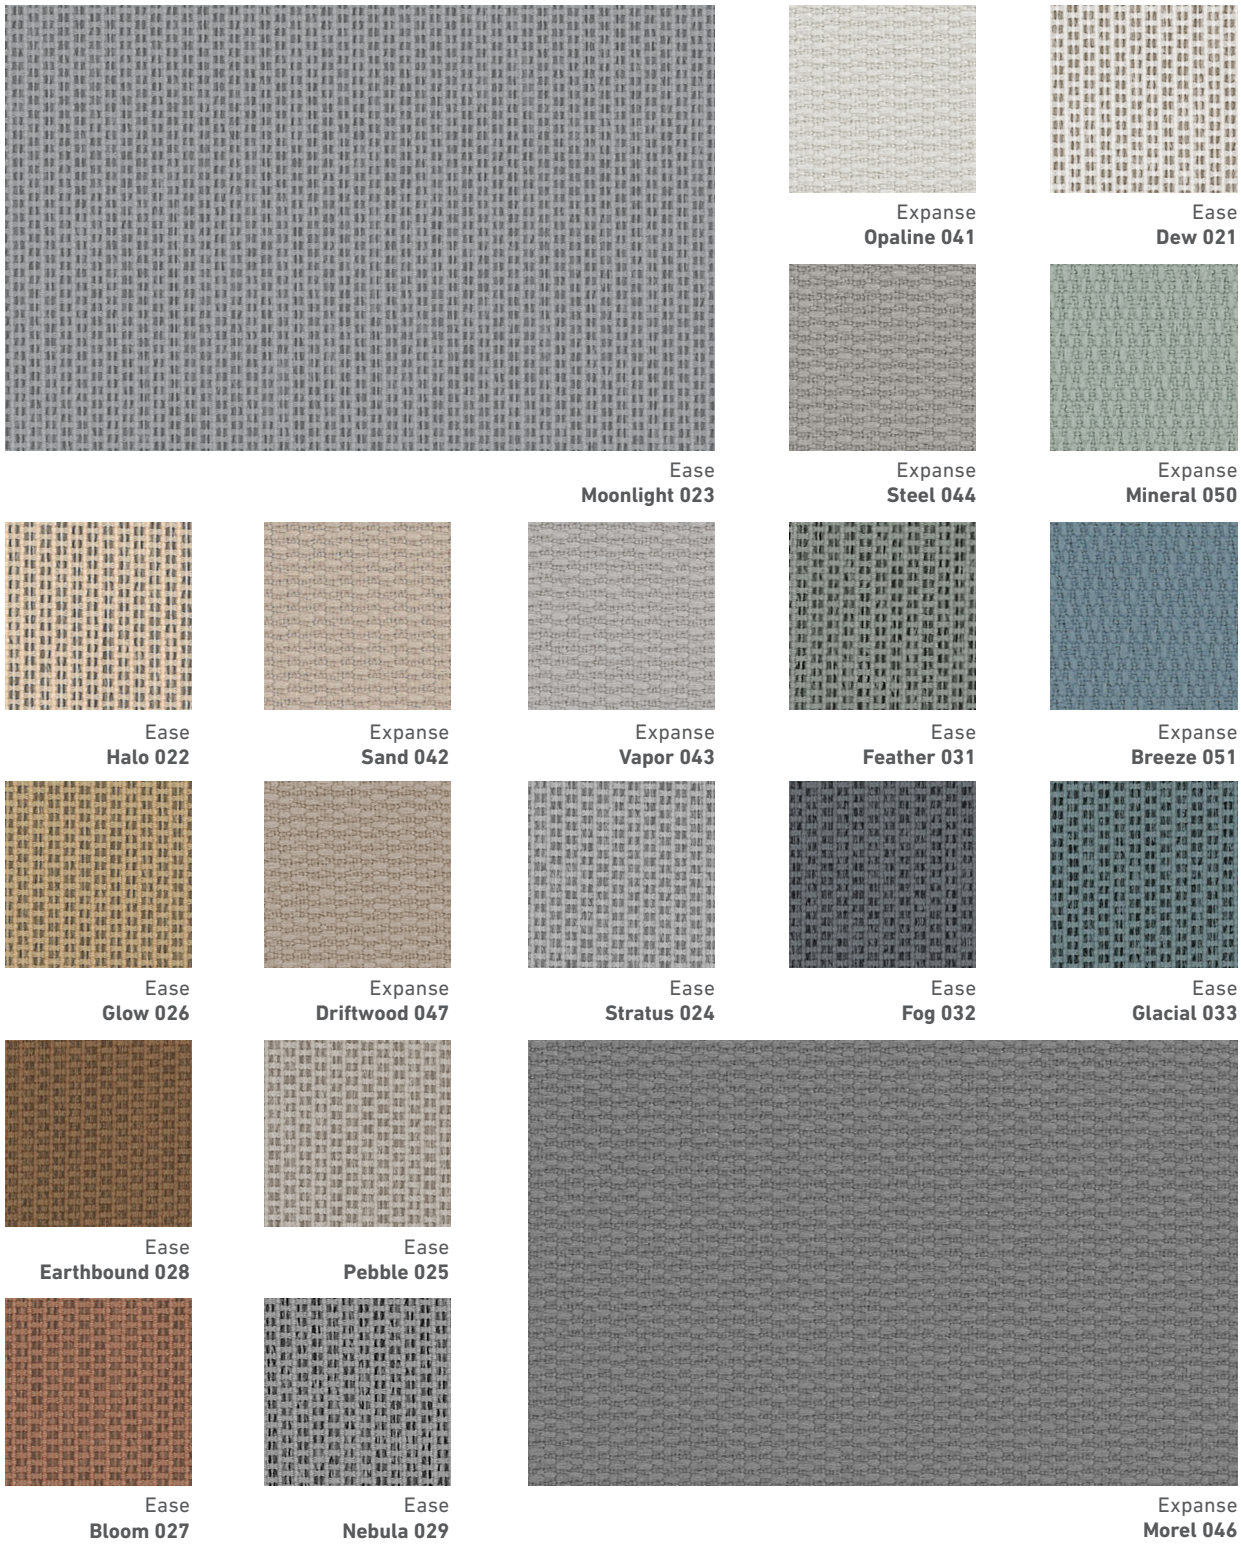

CLEAN IMPACT TEXTILES®

duvaltex

Ease 1401/Expanse 1402

CLEAN IMPACT TEXTILES®

Specifications

Style	Composition	Poids	Largeur	Répétition
Ease 1401	100% polyester biodégradable* recyclé	11.5 ± 1 once/vg lin	66po min. utilisable	aucun
Expanse 1402	100% polyester biodégradable* recyclé post-consommation	11..4 ± 1 once/vg lin	66po min. utilisable	aucun

Code de nettoyage

Standard de nettoyage WS - nettoyer avec des produits nettoyants à base d'eau, en mousse ou en liquide ou solvant sans eau. Il est recommandé d'utiliser l'aspirateur ou la brosse pour prévenir l'accumulation de poussière ou de salissures. Peut également être désinfecté avec des nettoyants à base de peroxyde d'hydrogène, d'alcool et d'ammonium quaternaire (quat).

Divers

- Il est conseillé de faire des essais d'applications.
- La teinte peut varier d'un lot à l'autre.
- Ce tissu est non-directionnel.

Tissé en Amérique du Nord en soutien à nos communautés locales.

Durabilité

BIODÉGRADABLE* CLEAN IMPACT TEXTILES® Une solution textile qui résout l'épineux problème de la gestion des tissus en polyester en fin de vie utile.

Biodégradable* dans les sites d'enfouissement après 1278 jours (testé selon la norme ASTM D5511).

*Le taux et l'étendue de la biodégradation des éléments que l'on retrouve dans la nature correspondent à 91 %, sur une période de 1278 jours selon la norme ASTM D5511 (Anaerobic Biodegradation of Plastic Materials Under High Solids Anaerobic Digestion Conditions). Le test a été réalisé avec le même composé de polyester (PET) et additif biocatalyseur. Aucune preuve de dégradation additionnelle.

Performance

- Résistance à la lumière (AATCC 16.3 Option 3)**
Ease: 40 heures classe 4.5 minimum
Expanse: 40 heures classe 4.5 minimum
- Dégorgement (AATCC 8)**
Ease: Classe 4.5 minimum sec et classe 4.5 humide
Expanse: Classe 4.5 minimum sec et classe 4.5 humide
- Résistance à la rupture (ASTM D5034)**
Ease: 253 lbf chaîne et 192 lbf trame
Expanse: 245 lbf chaîne et 226 lbf trame
- Inflammabilité**
Ease: ASTM E84 Class I ou A
Expanse: ASTM E84 Class I ou A

Performance acoustique

Nos tissus acoustiques sont acoustiquement transparents. Ce pourcentage représente la quantité de son qui traverse le tissu.

Transparence acoustique: 90%

Pour des résultats plus détaillés, veuillez consulter notre site Internet.

Ce patron fait partie du programme de reconnaissance de Underwriters Laboratories pour les tissus à écran. Par le fait même, il n'est pas nécessaire d'effectuer des tests supplémentaires.

*Marques de certification appartenant à l'Association for Contract Textiles, Inc.

duvaltex

É.-U. et INTERNATIONAL | T 800-544-0200
CANADA | T 418 227-9897

Visitez duvaltex.com pour commander des échantillons.

