



Contenu recyclé  
Lavable à l’eau de javel

Tissus à chaises


Input 5598

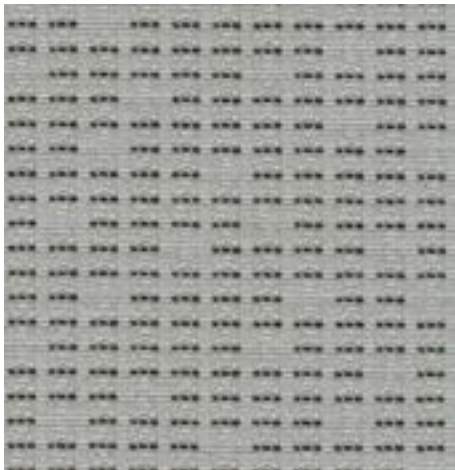


Cloud  
1471



Tiffany  
1480




Lime  
1477



Squash  
1488



Sky  
1481



Mint  
1479



Flame  
1487



Bisque  
1476



Dove  
1472



Delft  
1482



Pine  
1478



Crimson  
1486



Fossil  
1475



Coal  
1473



Midnight  
1483



Orchid  
1484



Raisin  
1485



Jet  
1474

duvaltex

Input 5598

Tissus à chaises

Spécifications

|             |                                                                                  |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Composition | 94% polyester recyclé post-consommation<br>6% polyester recyclé pré-consommation |
| Poids       | 10.1 ± 1.0 once/vg lin.                                                          |
| Largeur     | 54" min. utilisable                                                              |
| Répétition  | 2.5po vertical   12.25po horizontal                                              |

Code de nettoyage

Standard de nettoyage WS - nettoyer avec des produits nettoyants à base d’eau, en mousse ou en liquide ou solvant sans eau. Il est recommandé d’utiliser l’aspirateur ou la brosse pour prévenir l’accumulation de poussière ou de salissures.

**Lavable à l’eau de javel** - Peut être nettoyé avec une solution eau et eau de Javel 10:1. Bien rincer après le nettoyage. Peut également être désinfecté avec des nettoyants à base de peroxyde d’hydrogène, d’alcool et d’ammonium quaternaire (quat).

Divers

- Il est conseillé de faire des essais d’applications.
- La teinte peut varier d’un lot à l’autre.
- Ce tissu est directionnel.

**Tissé en Amérique du Nord en soutien à nos communautés locales.**

Durabilité



Performance

|                                                                                     |                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Résistance à la lumière (AATCC 16.3 Option 3)</b><br>40 heures classe 4 minimum       |
|  | <b>Dégorgement (AATCC 8)</b><br>Classe 4 minimum sec et classe 3 humide                  |
|                                                                                     | <b>Résistance à la rupture (ASTM D5034)</b><br>290 lbf min. chaîne et 250 lbf min. trame |
|  | <b>Glissement des coutures (ASTM D4034)</b><br>110 lbf min. chaîne et 75 lbf min. trame  |
|                                                                                     | <b>Résistance au boulochage (ASTM D3511)</b><br>Classe 4 minimum                         |
|  | <b>Inflammabilité</b><br>CA Technical Bulletin 117-2013 Section 1                        |
|  | <b>Résistance à l’abrasion (ASTM D4157)</b><br>100 000 double frottements toile de coton |

\*Marques de certification appartenant à l’Association for Contract Textiles, Inc.

duvaltex

É.-U. et INTERNATIONAL | T 800-544-0200  
CANADA | T 418 227-9897  
Visitez **duvaltex.com** pour commander des échantillons.