


Biodégradable*
Lavable à l'eau de javel

Tissus à chaises | Panneaux | Acoustique

Marlstone 2194

CLEAN IMPACT **TEXTILES**[®]

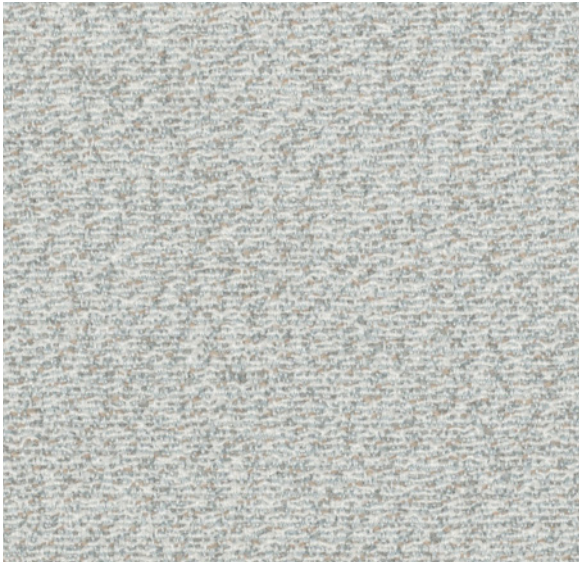


Silica
902




Calcite
901




Glow
903



Seasalt
921




Reed Flower
904



Mineral Blue
907




Cinder
923




Flint
922




Nut
905



Arboreal
930



Slate Blue
927




Granite
924



Rose Stone
906



Lava Rock
925



Fjord
928



Peat
926



Amethyst
929

Marlstone 2194

Specifications

Composition	100% polyester biodégradable* recyclé post-consommation
Poids	13.4 ± 1 onces/vg lin.
Largeur	54po min. utilisable
Répétition	aucun

Code de nettoyage

Standard de nettoyage WS - nettoyer avec des produits nettoyeurs à base d'eau, en mousse ou en liquide ou solvant sans eau. Il est recommandé d'utiliser l'aspirateur ou la brosse pour prévenir l'accumulation de poussière ou de salissures.

Lavable à l'eau de javel - Peut être nettoyé avec une solution eau et eau de Javel 10:1. Bien rincer après le nettoyage. Peut également être désinfecté avec des nettoyeurs à base de peroxyde d'hydrogène, d'alcool et d'ammonium quaternaire (quat).

Divers

- Il est conseillé de faire des essais d'applications.
- La teinte peut varier d'un lot à l'autre.
- Ce tissu est non-directionnel.

Tissé en Amérique du Nord en soutien à nos communautés locales.

Durabilité

BIODÉGRADABLE* CLEAN IMPACT TEXTILES[®]
Une solution textile qui résout l'épineux problème de la gestion des tissus en polyester en fin de vie utile.

Biodégradable* dans les sites d'enfouissement après 1278 jours (testé selon la norme ASTM D5511).

*Le taux et l'étendue de la biodégradation des éléments que l'on retrouve dans la nature correspondent à 91 %, sur une période de 1278 jours selon la norme ASTM D5511 (Anaerobic Biodegradation of Plastic Materials Under High Solids Anaerobic Digestion Conditions). Le test a été réalisé avec le même composé de polyester (PET) et additif biocatalyseur. Aucune preuve de dégradation additionnelle.

Performance

	Résistance à la lumière (AATCC 16.3 Option 3) 40 heures classe 4 minimum
	Dégorgement (AATCC 8) Classe 4 minimum sec et classe 4 humide
	Résistance à la rupture (ASTM D5034) 480 lbf chaîne et 360 lbf trame
	Glissement des coutures (ASTM D4034) 105 lbf chaîne et 78 lbf trame
	Résistance au boulochage (ASTM D3511) Classe 4 minimum
	Inflammabilité ASTM E84 Classe I ou A CA Technical Bulletin 117-2013 Section 1 NFPA 260-2013 Classe I
	Abrasion (ASTM D4157) 100,000 double frottements toile coton

Performance acoustique

Nos tissus acoustiques sont acoustiquement transparents. Ce pourcentage représente la quantité de son qui traverse le tissu.

Transparence acoustique: 90%

Pour des résultats plus détaillés, veuillez consulter notre site Internet.

 Ce patron fait partie du programme de reconnaissance de Underwriters Laboratories pour les tissus à écran. Par le fait même, il n'est pas nécessaire d'effectuer des tests supplémentaires.

*Marques de certification appartenant à l'Association for Contract Textiles, Inc.

CLEAN IMPACT **TEXTILES**[®]

duvalttex

duvalttex

É.-U. et INTERNATIONAL | T 800-544-0200
CANADA | T 418 227-9897

Visitez **duvalttex.com** pour commander des échantillons.