

Metallation 5118



Chrome
1676




Stainless
1625



Polished Pewter
1678



Etched Bronze
1623

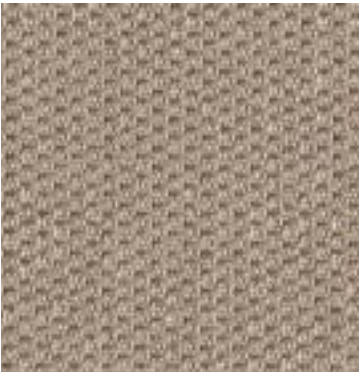

Welded Steel
1677



Dark Annealed
1629



18 Karat
1627



Fired Titanium
1633



Stove Pipe
1628

Metallation 5118

Spécifications

Composition	56% polyester recyclé post-consommation 44% polyester
Poids	15.2 ± 0.5 once/vg lin.
Largeur	66po min. utilisable
Répétition	aucun

Code de nettoyage

Standard de nettoyage WS - nettoyer avec des produits nettoyants à base d'eau, en mousse ou en liquide ou solvant sans eau. Il est recommandé d'utiliser l'aspirateur ou la brosse pour prévenir l'accumulation de poussière ou de salissures. Peut également être désinfecté avec des nettoyants à base de peroxyde d'hydrogène, d'alcool et d'ammonium quaternaire (quat).

Divers

- Il est conseillé de faire des essais d'applications.
- La teinte peut varier d'un lot à l'autre.
- Ce tissu est directionnel.

Tissé en Amérique du Nord en soutien à nos communautés locales.

Performance

	Résistance à la lumière (AATCC 16.3 Option 3) 40 heures classe 4 minimum
	Dégorgement (AATCC 8) Classe 4 minimum sec et classe 3 humide
	Résistance à la rupture (ASTM D5034) 150 lbf chaîne et trame
	Inflammabilité ASTM E84 Classe I ou A

Performance acoustique

Nos tissus acoustiques sont acoustiquement transparents. Ce pourcentage représente la quantité de son qui traverse le tissu.

Transparence acoustique:	95%
---------------------------------	-----

Pour des résultats plus détaillés, veuillez consulter notre site Internet.

Ce patron fait partie du programme de reconnaissance de Underwriters Laboratories pour les tissus à écran. Par le fait même, il n'est pas nécessaire d'effectuer des tests supplémentaires.

*Marques de certification appartenant à l'Association for Contract Textiles, Inc.