


Biodégradable*


Tissus à chaises

Nest 2199

CLEAN IMPACT **TEXTILES**®

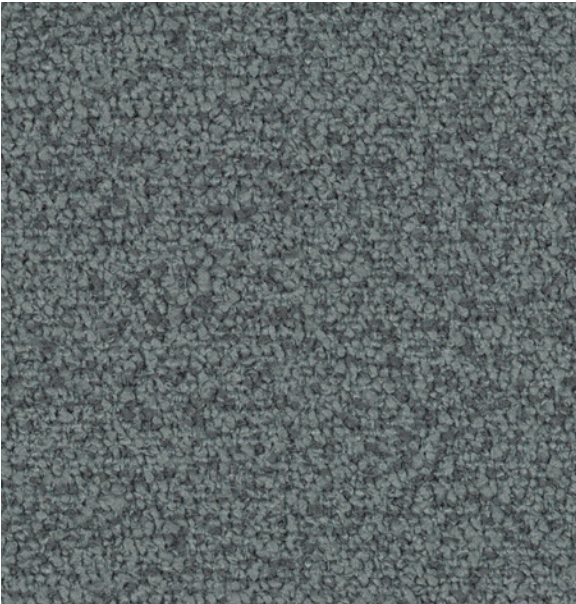


Truffle
243




Morningtide
249



Mineral
242




Lakeview
250




Truffle
243




Luna
241



Fawn
245



Twilight
248




Umbra
247




Laurel
252



Woodland
246



Stargazer
251



Volcanic
244

Nest 2199

Specifications

Composition	100% polyester biodégradable* recyclé post-consommation
Poids	20.3 ± 1onces/vg lin.
Largeur	54po min. utilisable
Répétition	aucun

Code de nettoyage

Standard de nettoyage WS - nettoyer avec des produits nettoyants à base d'eau, en mousse ou en liquide ou solvant sans eau. Il est recommandé d'utiliser l'aspirateur ou la brosse pour prévenir l'accumulation de poussière ou de salissures. Peut également être désinfecté avec des nettoyants à base de peroxyde d'hydrogène, d'alcool et d'ammonium quaternaire (quat).

Divers

- Il est conseillé de faire des essais d'applications.
- La teinte peut varier d'un lot à l'autre.
- Ce tissu est non-directionnel.

Tissé en Amérique du Nord en soutien à nos communautés locales.

Durabilité

BIODÉGRADABLE* CLEAN IMPACT TEXTILES®
Une solution textile qui résout l'épineux problème de la gestion des tissus en polyester en fin de vie utile.

Biodégradable* dans les sites d'enfouissement après 1278 jours (testé selon la norme ASTM D5511).

*Le taux et l'étendue de la biodégradation des éléments que l'on retrouve dans la nature correspondent à 91 %, sur une période de 1278 jours selon la norme ASTM D5511 (Anaerobic Biodegradation of Plastic Materials Under High Solids Anaerobic Digestion Conditions). Le test a été réalisé avec le même composé de polyester (PET) et additif biocatalyseur. Aucune preuve de dégradation additionnelle.

Performance

	Résistance à la lumière (AATCC 16.3 Option 3) 40 heures classe 4 minimum
	Dégorgement (AATCC 8) Classe 4 minimum sec et classe 4 humide
	Résistance à la rupture (ASTM D5034) 250 lbf chaîne et 202 lbf trame
	Glissement des coutures (ASTM D4034) 130 lbf chaîne et 130 lbf trame
	Résistance au boulochage (ASTM D3511) Classe 4 minimum
	Inflammabilité CA Technical Bulletin 117-2013 Section 1 NFPA 260-2013 Classe I
	Abrasion (ASTM D4157) 100,000 double frottements toile coton

*De multiples facteurs influencent la durabilité du tissu et la conservation de son aspect, y compris l'application par l'utilisateur final et un entretien adéquat. Il n'a pas été démontré que des résultats Wyzenbeek supérieurs à 100 000 doubles frottements soient un indicateur d'une durée de vie plus longue.
Marques de certification appartenant à l'Association for Contract Textiles, Inc.

CLEAN IMPACT **TEXTILES**®

duvaltex

duvaltex

É.-U. et INTERNATIONAL | T 800-544-0200
CANADA | T 418 227-9897

Visitez duvaltex.com pour commander des échantillons.