

# PLAFONDS SUSPENDUS



Solutions architecturales | Tuiles



ARTOFIX

# PULSAR | PLAFONDS SUSPENDUS

## SYSTÈME DE TREILLIS APPARENT

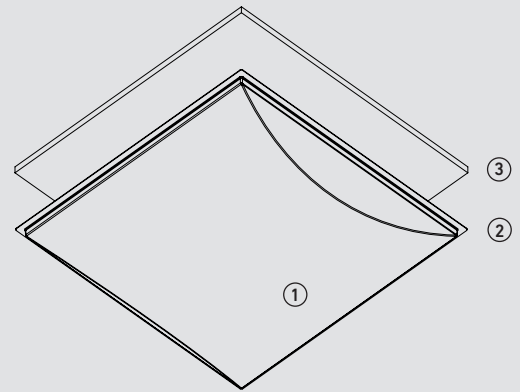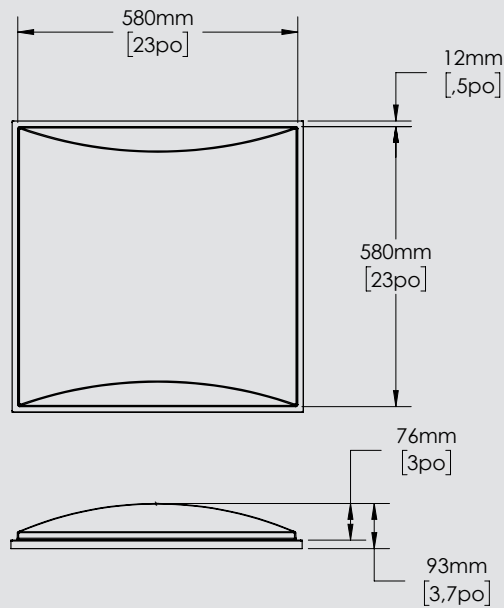

### COMPOSITION

- ① Tissus et couleurs au choix du client
- ② Structure acoustique : 100 % polyester
- ③ Doublure acoustique : Laine de roche

### INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

|  | Dimensions<br>L x H        | Épaisseur       | Surface<br>acoustique | Code produit†           | Plafonds | Treillis<br>dissimulé | Défecteurs* | Nuages* |
|--|----------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------------|----------|-----------------------|-------------|---------|
|  | 24 x 24 po<br>610 x 610 mm | 3,7 po<br>93 mm | 4 pi²<br>0,372 m²     | PULA-2424-C-X-****-**** | ●        | —                     | —           | —       |

#### Moulure d'ajustements

##### Artotrim-C1C

ARTC-1023-M-X-0000-0002

- Moulure de finition pour tuiles Zen coupées, requise lors des ajustements au périmètre du plafond

#### TISSUS STANDARDS

100 % polyester (teneur en fibres recyclées selon le textile)  
Certifié Intertek Clean Air Gold, très faibles émissions de COV  
Styles disponibles sur notre site Web.

#### INFLAMMABILITÉ

ASTM-E-84 : Classe A  
CAN/ULC-S102.2

#### PERFORMANCE ACOUSTIQUE\*\*

Coefficient de réduction du bruit (Hz)  
CRB (NRC) 0.85

#### †Tissus

Remplacer \*\*\*\*-\*\*\*\* par le numéro de style du tissu, suivi du numéro de couleur.

#### \*Défecteurs et Nuages

Pour les formats offerts, consultez les fiches techniques ou le site Web.



### AGENCEMENT DES TUILES

\*\*Les résultats proviennent d'un laboratoire indépendant certifié et ont été effectués selon les normes ASTM C423 - Méthode d'essai standard pour les coefficients d'absorption acoustique par la méthode en salle de réverbération. Consultez la fiche des performances acoustiques pour plus de détails.

Les dessins ne sont pas à l'échelle. Ne pas utiliser comme gabarit. Les informations contenues dans cette mise en plan sont la propriété de Duvaltex Canada Inc. Reproduction interdite.

# WAVE | PLAFONDS SUSPENDUS

## SYSTÈME DE TREILLIS APPARENT

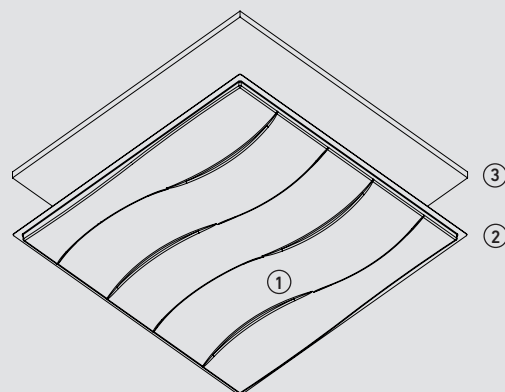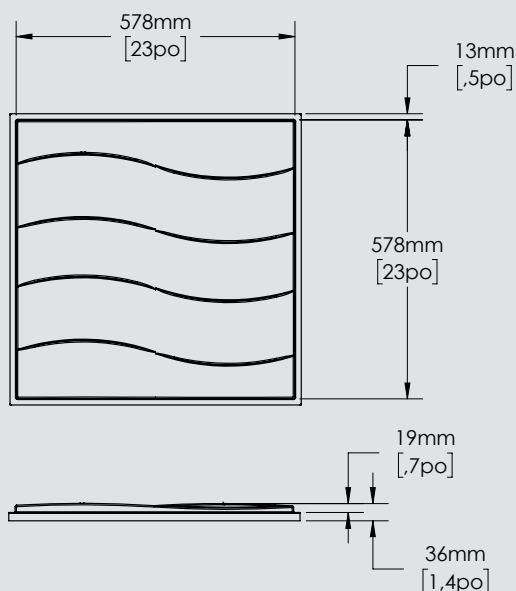

### COMPOSITION

- ① Tissus et couleurs au choix du client
- ② Structure acoustique : 100 % polyester
- ③ Doublure acoustique : Laine de roche

### INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

|                                                                                     | Dimensions<br>L x H        | Épaisseur       | Surface<br>acoustique | Code produit†           | Plafonds | Treillis<br>dissimulé | Défecteurs* | Nuages* |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------------|----------|-----------------------|-------------|---------|
|  | 24 x 24 po<br>610 x 610 mm | 1,4 po<br>36 mm | 4 pi²<br>0,372 m²     | WAVA-2424-C-X-****-**** | ●        | —                     | —           | —       |

### Moulure d'ajustements

#### Artotrim-C1C

ARTC-1023-M-X-0000-0002

- Moulure de finition pour tuiles Zen coupées, requise lors des ajustements au périmètre du plafond

### TISSUS STANDARDS

100 % polyester (teneur en fibres recyclées selon le textile)  
Certifié Intertek Clean Air Gold, très faibles émissions de COV  
Styles disponibles sur notre site Web.

### INFLAMMABILITÉ

ASTM-E-84 : Classe A  
CAN/ULC-S102.2

### PERFORMANCE ACOUSTIQUE\*\*

Coefficient de réduction du bruit (Hz)  
CRB (NRC) 0.80

#### †Tissus

Remplacer \*\*\*\*-\*\*\*\* par le numéro de style du tissu, suivi du numéro de couleur.

#### \*Défecteurs et Nuages

Pour les formats offerts, consultez les fiches techniques ou le site Web



### AGENCEMENT DES TUILES

\*\*Les résultats proviennent d'un laboratoire indépendant certifié et ont été effectués selon les normes ASTM C423 - Méthode d'essai standard pour les coefficients d'absorption acoustique par la méthode en salle de réverbération. Consultez la fiche des performances acoustiques pour plus de détails.

Les dessins ne sont pas à l'échelle. Ne pas utiliser comme gabarit. Les informations contenues dans cette mise en plan sont la propriété de Duvaltex Canada Inc. Reproduction interdite.

# ZEN | PLAFONDS SUSPENDUS

## SYSTÈME DE TREILLIS APPARENT

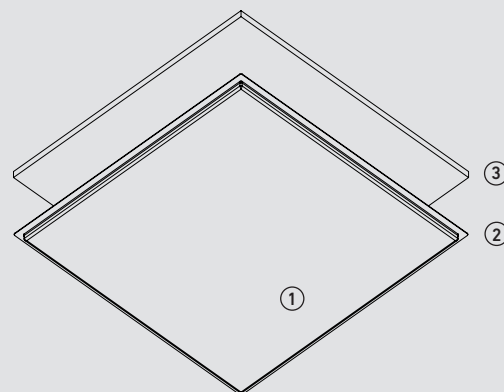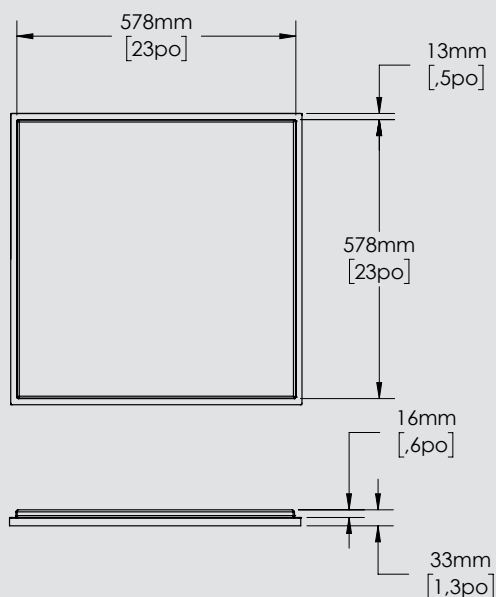

### COMPOSITION

- ① Tissus et couleurs au choix du client
- ② Structure acoustique : 100 % polyester
- ③ Doublure acoustique : Laine de roche

### INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

|                                                                                     | Dimensions<br>L x H        | Épaisseur       | Surface<br>acoustique | Code produit†           | Plafonds | Treillis<br>dissimulé | Défecteurs* | Nuages* |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------------|----------|-----------------------|-------------|---------|
|  | 24 x 24 po<br>610 x 610 mm | 1,3 po<br>33 mm | 4 pi²<br>0,372 m²     | ZENA-2424-C-X-****-**** | ●        | —                     | —           | —       |

### Moulure d'ajustements

#### Artotrim-C1C

ARTC-1023-M-X-0000-0002

- Moulure de finition pour tuiles Zen coupées, requise lors des ajustements au périmètre du plafond

### TISSUS STANDARDS

100 % polyester (teneur en fibres recyclées selon le textile)  
Certifié Intertek Clean Air Gold, très faibles émissions de COV  
Styles disponibles sur notre site Web.

### INFLAMMABILITÉ

ASTM-E-84 : Classe A  
CAN/ULC-S102.2

### PERFORMANCE ACOUSTIQUE\*\*

Coefficient de réduction du bruit (Hz)  
CRB (NRC) 0.80

#### †Tissus

Remplacer \*\*\*\*-\*\*\*\*\* par le numéro de style du tissu, suivi du numéro de couleur.

#### \*Défecteurs et Nuages

Pour les formats offerts, consultez les fiches techniques ou le site Web.

### AGENCEMENT DES TUILES

\*\*Les résultats proviennent d'un laboratoire indépendant certifié et ont été effectués selon les normes ASTM C423 - Méthode d'essai standard pour les coefficients d'absorption acoustique par la méthode en salle de réverbération. Consultez la fiche des performances acoustiques pour plus de détails.

Les dessins ne sont pas à l'échelle. Ne pas utiliser comme gabarit. Les informations contenues dans cette mise en plan sont la propriété de Duvaltex Canada Inc. Reproduction interdite.