



DÉFLECTEURS
RUBY ET ZEN


Plafonds et murs encombrés, cloisons vitrées, ou surfaces insuffisantes?

Les déflecteurs Artofix sont la solution pour améliorer l'acoustique et rehausser les espaces.

MODÈLES DE TUILES OFFERTS :




Crystal




Prism



Pulsar








Ruby








Zen

DÉFLECTEURS

INSTALLATION RÉGULIÈRE

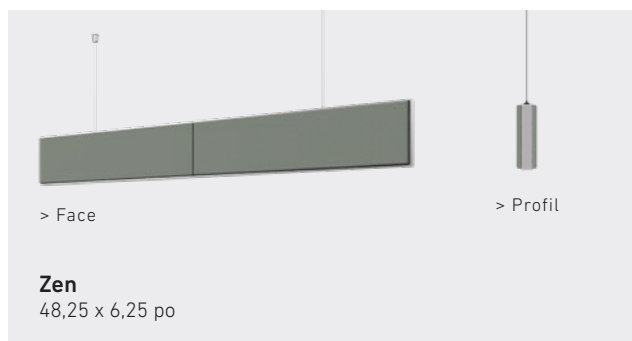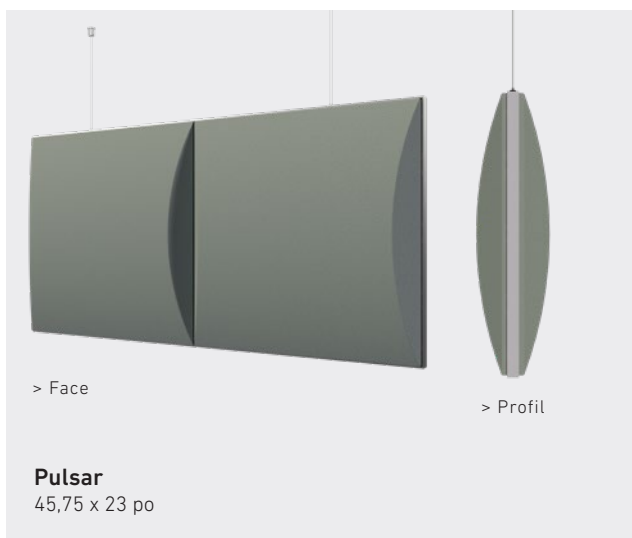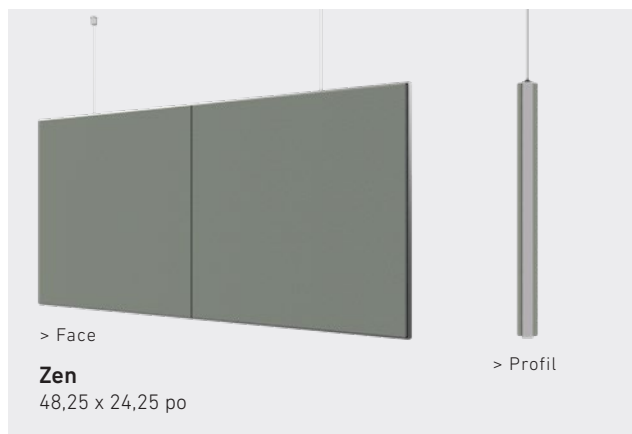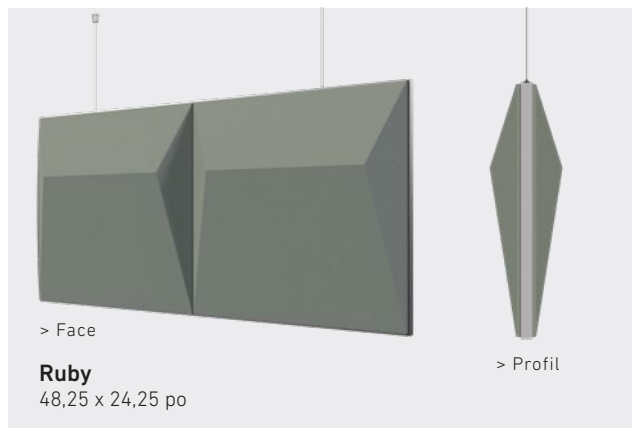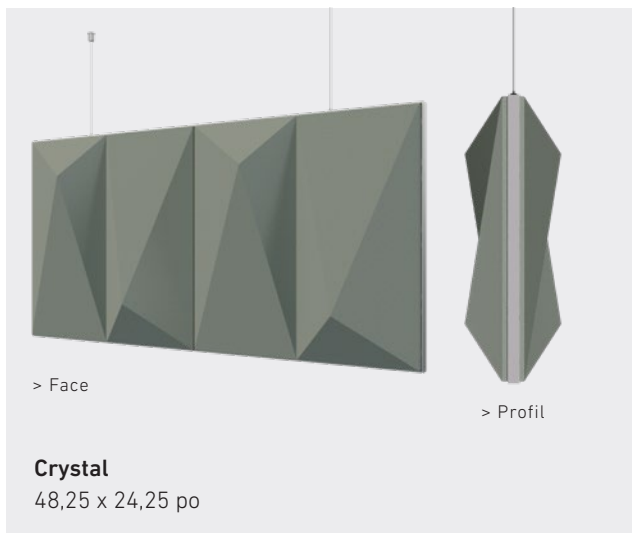

INFORMATIONS SUR LES PRODUITS

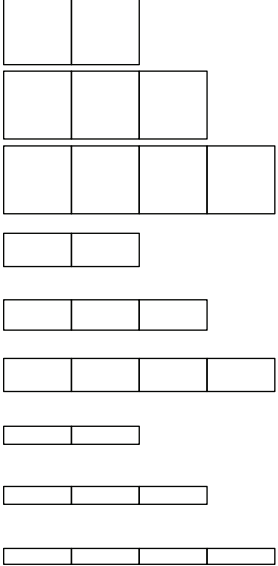
Modèle	Dimensions L x H	Épaisseur	Surface acoustique	Code produit*
	48,25 x 24,25 po 1225 x 645 mm	8,25 po 210 mm	16 pi² 1,486 m²	CRYA-4824-R-B-****-****
	72,25 x 24,25 po 1835 x 645 mm	8,25 po 210 mm	24 pi² 2,230 m²	CRYA-7224-R-B-****-****
	96,25 x 24,25 po 2445 x 645 mm	8,25 po 210 mm	32 pi² 2,973 m²	CRYA-9624-R-B-****-****
	48,25 x 24,25 po 1225 x 645 mm	6,65 po 169 mm	16 pi² 1,486 m²	PRIA-4824-R-B-****-****
	72,25 x 24,25 po 1835 x 645 mm	6,65 po 169 mm	24 pi² 2,230 m²	PRIA-7224-R-B-****-****
	96,25 x 24,25 po 2445 x 645 mm	6,65 po 169 mm	32 pi² 2,973 m²	PRIA-9624-R-B-****-****
	45,75 x 23 po 1162 x 584 mm	6 po 152 mm	14,4 pi² 1,338 m²	PULA-4623-R-B-****-****
	68,50 x 23 po 1740 x 584 mm	6 po 152 mm	21,6 pi² 2,007 m²	PULA-6923-R-B-****-****
	91,25 x 23 po 2318 x 584 mm	6 po 152 mm	28,8 pi² 2,676 m²	PULA-9123-R-B-****-****
	48,25 x 24,25 po 1225 x 645 mm	7,05 po 179 mm	16 pi² 1,486 m²	RUBA-4824-R-B-****-****
	72,25 x 24,25 po 1835 x 645 mm	7,05 po 179 mm	24 pi² 2,230 m²	RUBA-7224-R-B-****-****
	96,25 x 24,25 po 2445 x 645 mm	7,05 po 179 mm	32 pi² 2,973 m²	RUBA-9624-R-B-****-****
	48,25 x 24,25 po 1225 x 645 mm	2,25 po 57 mm	16 pi² 1,486 m²	ZENA-4824-R-B-****-****
	72,25 x 24,25 po 1835 x 645 mm	2,25 po 57 mm	24 pi² 2,230 m²	ZENA-7224-R-B-****-****
	96,25 x 24,25 po 2445 x 645 mm	2,25 po 57 mm	32 pi² 2,973 m²	ZENA-9624-R-B-****-****
	48,25 x 12,25 po 1225 x 311 mm	2,25 po 57 mm	8 pi² 0,743 m²	ZENA-4812-R-B-****-****
	72,25 x 12,25 po 1835 x 311 mm	2,25 po 57 mm	12 pi² 1,115 m²	ZENA-7212-R-B-****-****
	96,25 x 12,25 po 2445 x 311 mm	2,25 po 57 mm	16 pi² 1,486 m²	ZENA-9612-R-B-****-****
	48,25 x 6,25 po 1225 x 159 mm	2,25 po 57 mm	4 pi² 0,372 m²	ZENA-4806-R-B-****-****
	72,25 x 6,25 po 1835 x 159 mm	2,25 po 57 mm	6 pi² 0,557 m²	ZENA-7206-R-B-****-****
	96,25 x 6,25 po 2445 x 159 mm	2,25 po 57 mm	8 pi² 0,743 m²	ZENA-9606-R-B-****-****

*Tissus

Remplacer ****-**** par le numéro de style du tissu, suivi du numéro de couleur.

DÉFLECTEURS

INSTALLATION RÉGULIÈRE

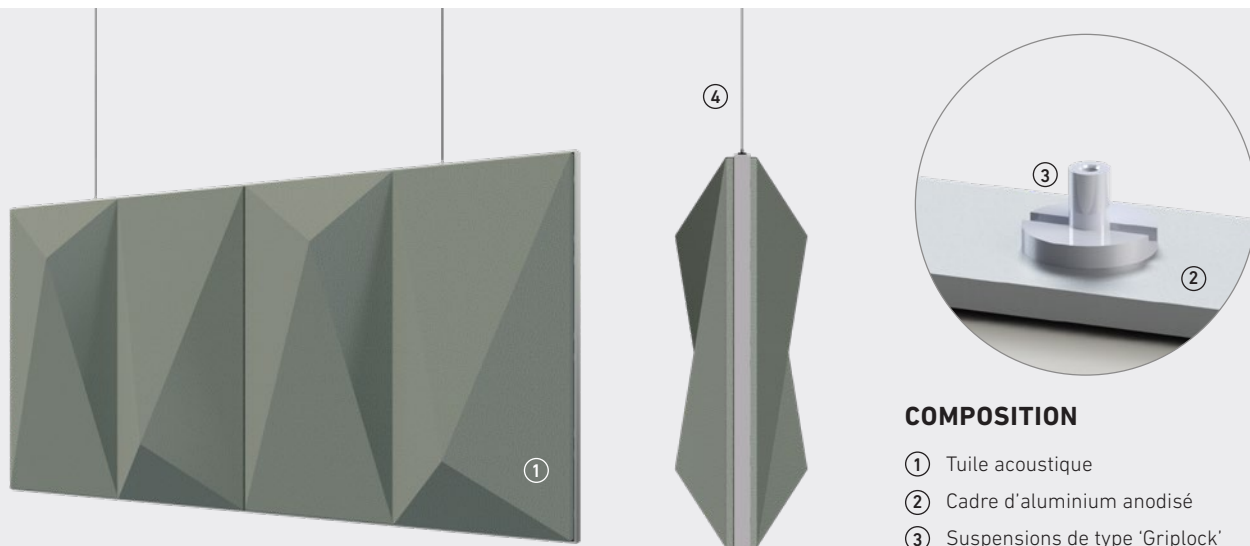

COMPOSITION

- ① Tuile acoustique
- ② Cadre d'aluminium anodisé
- ③ Suspensions de type 'Griplock'
- ④ Câble d'aviation calibre 1/16" Ø (non fourni)

INFORMATIONS SUR LES PRODUITS

TISSUS STANDARDS

100 % polyester (teneur en fibres recyclées selon le textile)
Certifié Intertek Clean Air Gold, très faibles émissions de COV
Styles disponibles sur notre site Web.

INFLAMMABILITÉ

ASTM-E-84 : Classe A
CAN/ULC-S102.2

PERFORMANCE ACOUSTIQUE**

Coefficient de réduction du bruit (Hz)
CRB (NRC)
0.85 : Crystal, Prism, Pulsar, Ruby
0.80 : Zen

KITS D'ANCRAGE DE SUSPENSION POUR DÉFLECTEUR - EN OPTION

Modèle		Code produit	Description
Kit d'ancrage de finition pour plafond de gypse		KITA-0001-B-K-0000-0001	2x Coupleur de câble, vis à cloison sèche, câble avec borne d'acier préinstallée de 60" (1524 mm)
Kit d'ancrage de finition pour plafond de béton		KITA-0002-B-K-0000-0001	2x Tirefond oeillet pour béton, manchon, câble de 66" (1676 mm)
Kit d'ancrage de finition pour plafond avec surface d'acier ou tablier métallique		KITA-0003-B-K-0000-0001	2x Tirefond oeillet pour surface d'acier, manchon, câble de 66" (1676 mm)

INSTALLATION : Pour plus d'information sur les déflecteurs ARTOFIX, veuillez vous référer au document "DÉFLECTEUR_Guide d'installation".

IMPORTANT : Les déflecteurs ARTOFIX doivent être installés avec des ancrages adaptés à la surface d'installation. Duvaltex Canada Inc. décline toute responsabilité en cas d'installation non-conforme. **Veuillez noter que le matériel et les câbles pour le montage au plafond ne sont pas inclus, mais sont disponibles en option.**

AGENCEMENT DES TUILES

**Les résultats proviennent d'un laboratoire indépendant certifié et ont été effectués selon les normes ASTM C423 - Méthode d'essai standard pour les coefficients d'absorption acoustique par la méthode en salle de réverbération. Consultez la fiche des performances acoustiques pour plus de détails.

Les dessins ne sont pas à l'échelle. Ne pas utiliser comme gabarit. Les informations contenues dans cette mise en plan sont la propriété de Duvaltex Canada Inc. Reproduction interdite.