





Plafonds et murs encombrés ou surfaces insuffisantes?

Les déflecteurs Sport-Impact d'Artofix sont conçus spécifiquement pour les hauts plafonds et offrent une solution efficace pour dynamiser votre environnement sportif tout en contrôlant le confort acoustique.

#### MODÈLES DE TUILES OFFERTS :




**Prism**



**Zen**

# DÉFLECTEURS

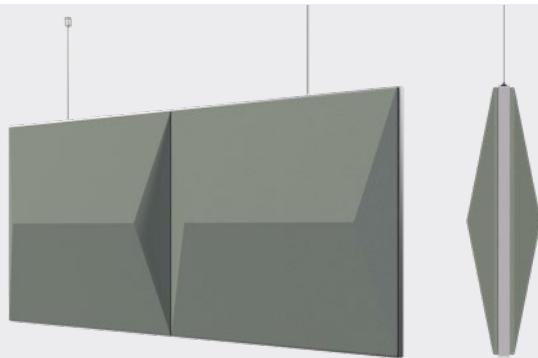INSTALLATION SPORT-IMPACT




> Face

> Profil

## Prism

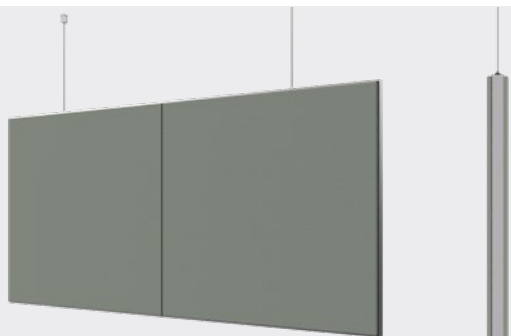48,25 x 24,25 po



> Face

> Profil

## Zen

48,25 x 24,25 po









> Face

> Profil

## Zen

48,25 x 12,25 po

## INFORMATIONS SUR LES PRODUITS


|                                                                                     | Modèle       | Dimensions<br>L x H               | Épaisseur         | Surface<br>acoustique                      | Code produit*           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|-------------------------|
|    | <b>Prism</b> | 48,25 x 24,25 po<br>1225 x 645 mm | 6,65 po<br>169 mm | 16 pi <sup>2</sup><br>1,486 m <sup>2</sup> | PRIA-4824-S-B-****-**** |
|    |              | 72,25 x 24,25 po<br>1835 x 645 mm | 6,65 po<br>169 mm | 24 pi <sup>2</sup><br>2,230 m <sup>2</sup> | PRIA-7224-S-B-****-**** |
|    |              | 96,25 x 24,25 po<br>2445 x 645 mm | 6,65 po<br>169 mm | 32 pi <sup>2</sup><br>2,973 m <sup>2</sup> | PRIA-9624-S-B-****-**** |
|   | <b>Zen</b>   | 48,25 x 24,25 po<br>1225 x 645 mm | 2,25 po<br>57 mm  | 16 pi <sup>2</sup><br>1,486 m <sup>2</sup> | ZENA-4824-S-B-****-**** |
|  |              | 72,25 x 24,25 po<br>1835 x 645 mm | 2,25 po<br>57 mm  | 24 pi <sup>2</sup><br>2,230 m <sup>2</sup> | ZENA-7224-S-B-****-**** |
|  |              | 96,25 x 24,25 po<br>2445 x 645 mm | 2,25 po<br>57 mm  | 32 pi <sup>2</sup><br>2,973 m <sup>2</sup> | ZENA-9624-S-B-****-**** |
|  |              | 48,25 x 12,25 po<br>1225 x 311 mm | 2,25 po<br>57 mm  | 8 pi <sup>2</sup><br>0,743 m <sup>2</sup>  | ZENA-4812-S-B-****-**** |
|  |              | 72,25 x 12,25 po<br>1835 x 311 mm | 2,25 po<br>57 mm  | 12 pi <sup>2</sup><br>1,115 m <sup>2</sup> | ZENA-7212-S-B-****-**** |
|  |              | 96,25 x 12,25 po<br>2445 x 311 mm | 2,25 po<br>57 mm  | 16 pi <sup>2</sup><br>1,486 m <sup>2</sup> | ZENA-9612-S-B-****-**** |

### \*Tissus

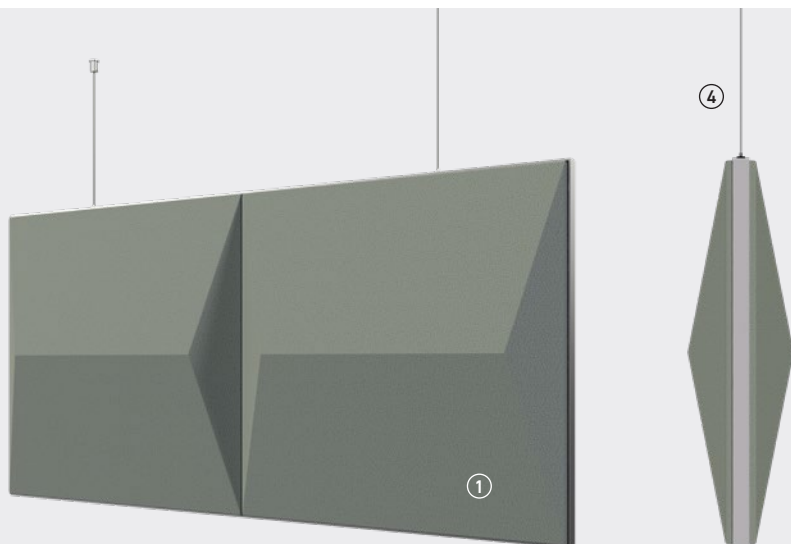Remplacer \*\*\*\*-\*\*\*\*\* par le numéro de style du tissu, suivi du numéro de couleur.

# DÉFLECTEURS

## INSTALLATION SPORT-IMPACT



### COMPOSITION

- ① Tuile acoustique
- ② Cadre d'aluminium anodisé
- ③ Suspensions de type 'Griplock'
- ④ Câble d'aviation calibre 1/16" Ø (non fourni)

## INFORMATIONS SUR LES PRODUITS

### TISSUS STANDARDS

100 % polyester (teneur en fibres recyclées selon le textile)  
Certifié Intertek Clean Air Gold, très faibles émissions de COV  
Styles disponibles sur notre site Web.

### INFLAMMABILITÉ

ASTM-E-84 : Classe A  
CAN/ULC-S102.2

### PERFORMANCE ACOUSTIQUE\*\*

Coefficient de réduction du bruit (Hz)  
CRB (NRC)  
0.85 : Prism  
0.80 : Zen

## KITS D'ANCRAGE DE SUSPENSION POUR DÉFLECTEUR - EN OPTION

| Modèle                                                                            |  | Code produit            | Description                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Kit d'ancrage de finition pour plafond de béton                                   |  | KITA-0002-B-K-0000-0001 | 2x Tirefond oeillet pour béton, manchon, câble de 60" (1524 mm), 1/16" Ø           |
| Kit d'ancrage de finition pour plafond avec surface d'acier ou tablier métallique |  | KITA-0003-B-K-0000-0001 | 2x Tirefond oeillet pour surface d'acier, manchon, câble de 60" (1524 mm), 1/16" Ø |

**INSTALLATION :** Pour plus d'information sur les déflecteurs ARTOFIX, veuillez vous référer au document "SPORT-IMPACT\_DÉFLECTEUR\_Guide d'installation".

**IMPORTANT :** Les déflecteurs ARTOFIX doivent être installés avec des ancrages adaptés à la surface d'installation. Duvaltex Canada Inc. décline toute responsabilité en cas d'installation non-conforme. **Veillez noter que le matériel et les câbles pour le montage au plafond ne sont pas inclus, mais sont disponibles en option.**

### AGENCEMENT DES TUILES

\*\*Les résultats proviennent d'un laboratoire indépendant certifié et ont été effectués selon les normes ASTM C423 - Méthode d'essai standard pour les coefficients d'absorption acoustique par la méthode en salle de réverbération. Consultez la fiche des performances acoustiques pour plus de détails.

Les dessins ne sont pas à l'échelle. Ne pas utiliser comme gabarit. Les informations contenues dans cette mise en plan sont la propriété de Duvaltex Canada Inc. Reproduction interdite.