



NUAGES
CRYSTAL ET ZEN


Plafonds et murs encombrés, cloisons vitrées, ou surfaces insuffisantes?

Les nuages Artofix agissent comme capteurs de son au-dessus des postes de travail. Jouez avec la superposition et le chevauchement des produits, mélangez les modèles de tuiles et les couleurs pour ajouter du dynamisme à un environnement !

MODÈLES DE TUILES OFFERTS :




Crystal




Prism



Pulsar







Wave









Zen

NUAGES

INSTALLATION RÉGULIÈRE

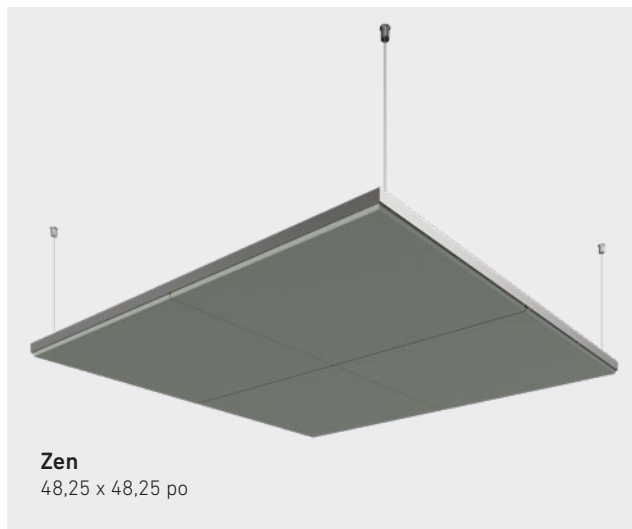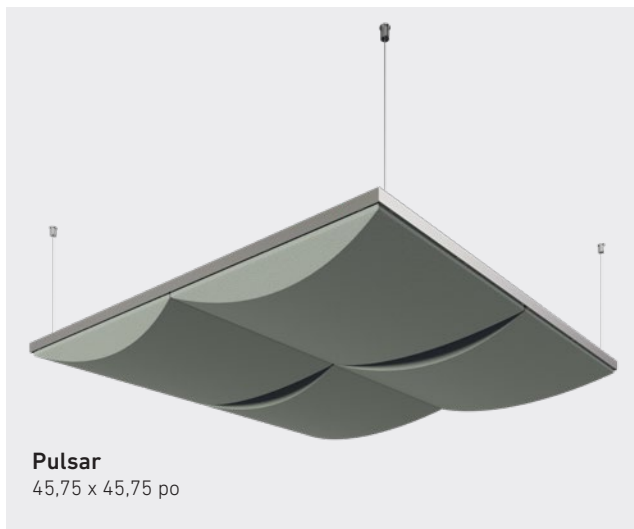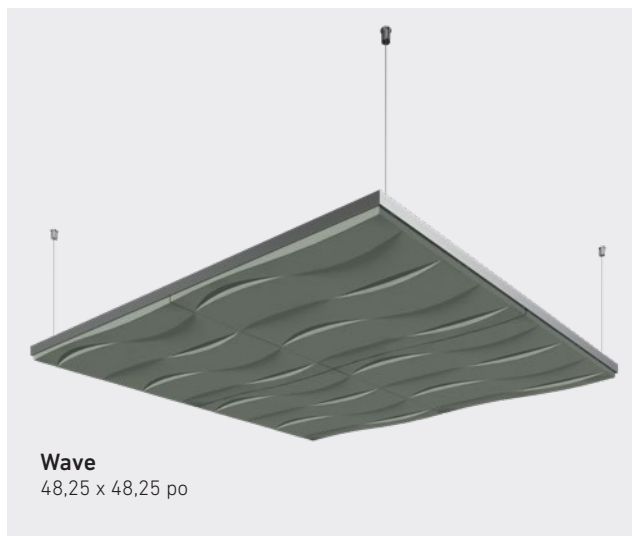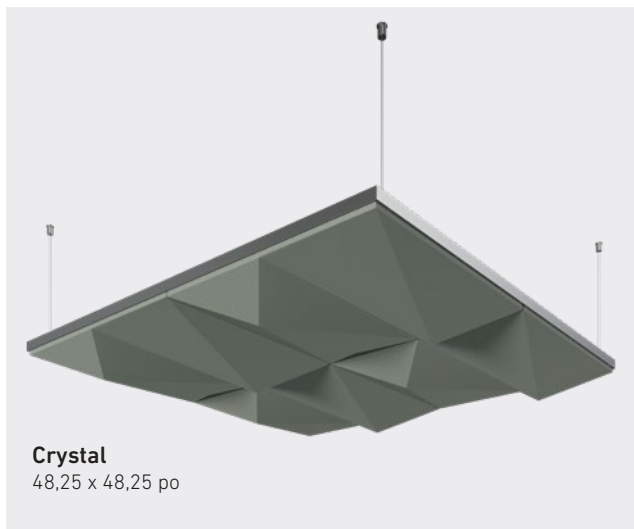

INFORMATIONS DU PRODUIT

	Modèle	Dimensions L x H	Épaisseur	Surface acoustique	Code produit*
	Crystal	48,25 x 48,25 po 1225 x 1225 mm	4,25 po 108 mm	16 pi² 1,486 m²	CRYA-4848-R-N-****-****
		48,25 x 72,25 po 1225 x 1835 mm	4,25 po 108 mm	24 pi² 2,230 m²	CRYA-4872-R-N-****-****
	Prism	48,25 x 48,25 po 1225 x 1225 mm	3,45 po 88 mm	16 pi² 1,486 m²	PRIA-4848-R-N-****-****
		48,25 x 72,25 po 1225 x 1835 mm	3,45 po 88 mm	24 pi² 2,230 m²	PRIA-4872-R-N-****-****
	Pulsar	45,75 x 45,75 po 1162 x 1162 mm	3,25 po 83 mm	14,4 pi² 1,338 m²	PULA-4646-R-N-****-****
		45,75 x 68,50 po 1162 x 1740 mm	3,25 po 83 mm	21,6 pi² 2,007 m²	PULA-4669-R-N-****-****
	Topaz	52,25 x 52,25 po 1327 x 1327 mm	1,55 po 39 mm	16,26 pi² 1,511 m²	TOPA-5252-R-N-****-****
	Wave	48,25 x 48,25 po 1225 x 1225 mm	1,25 po 32 mm	16 pi² 1,486 m²	WAVA-4848-R-N-****-****
		48,25 x 72,25 po 1225 x 1835 mm	1,25 po 32 mm	24 pi² 2,230 m²	WAVA-4872-R-N-****-****
	Zen	48,25 x 48,25 po 1225 x 1225 mm	1,25 po 32 mm	16 pi² 1,486 m²	ZENA-4848-R-N-****-****
		48,25 x 72,25 po 1225 x 1835 mm	1,25 po 32 mm	24 pi² 2,230 m²	ZENA-4872-R-N-****-****

*Tissus

Remplacer ****-**** par le numéro de style du tissu, suivi du numéro de couleur.

NUAGES

INSTALLATION RÉGULIÈRE



COMPOSITION

- ① Tuile acoustique
- ② Cadre d'aluminium anodisé
- ③ Câble d'aviation calibre 1/16" Ø (non fourni)

INFORMATIONS SUR LES PRODUITS

TISSUS STANDARDS

100 % polyester (teneur en fibres recyclées selon le textile)
Certifié Intertek Clean Air Gold, très faibles émissions de COV
Styles disponibles sur notre site Web.

INFLAMMABILITÉ

ASTM-E-84 : Classe A
CAN/ULC-S102.2

PERFORMANCE ACOUSTIQUE**

Coefficient de réduction du bruit (Hz)
CRB (NRC)
0.85 : Crystal, Prism, Pulsar, Ruby
0.80 : Topaz, Wave, Zen

KITS D'ANCRAGE DE SUSPENSION POUR NUAGE - EN OPTION

Modèle		Code produit	Description
Kit d'ancrage de finition pour plafond de gypse		KITA-0001-N-K-0000-0001 KITA-0001-H-K-0000-0001*	4x Coupleur de câble, vis à cloison sèche, manchon, câble avec borne d'acier préinstallée de 60" (1524 mm)
Kit d'ancrage de finition pour plafond de béton		KITA-0002-N-K-0000-0001 KITA-0002-H-K-0000-0001*	4x Tirefond oeillet pour béton, 2 manchons, câble de 66" (1676 mm)
Kit d'ancrage de finition pour plafond avec surface d'acier ou tablier métallique		KITA-0003-N-K-0000-0001 KITA-0003-H-K-0000-0001*	4x Tirefond oeillet pour surface d'acier, 2 manchons, câble de 66" (1676 mm)

*Kit d'ancrage pour nuage Topaz (3x ancrages)

INSTALLATION : Pour plus d'information sur les nuages ARTOFIX, veuillez vous référer au document "NUAGE_Guide d'installation".

IMPORTANT : Les nuages ARTOFIX doivent être installés avec des ancrages adaptés à la surface d'installation. Duvaltex Canada Inc. décline toute responsabilité en cas d'installation non-conforme. **Veillez noter que le matériel et les câbles pour le montage au plafond ne sont pas inclus, mais sont disponibles en option.**

**Les résultats proviennent d'un laboratoire indépendant certifié et ont été effectués selon les normes ASTM C423 - Méthode d'essai standard pour les coefficients d'absorption acoustique par la méthode en salle de réverbération. Consultez la fiche des performances acoustiques pour plus de détails.

Les dessins ne sont pas à l'échelle. Ne pas utiliser comme gabarit. Les informations contenues dans cette mise en plan sont la propriété de Duvaltex Canada Inc. Reproduction interdite.