

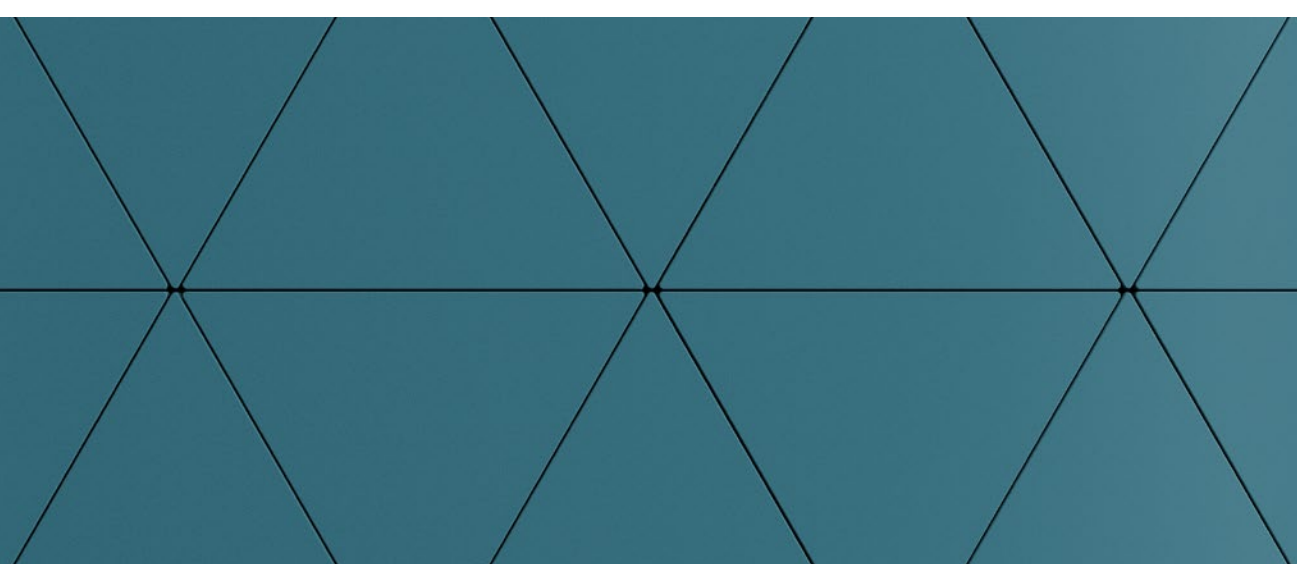


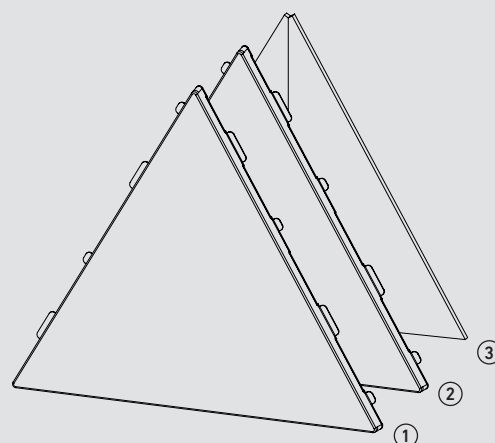

TOPAZ

INSTALLATION SPORT-IMPACT

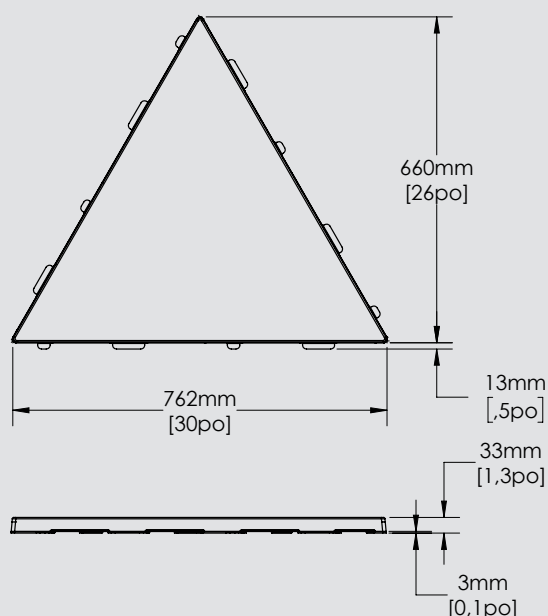

COMPOSITION

- ① Tissus et couleurs au choix du client
- ② Structure acoustique : 100 % polyester
- ③ Doublure acoustique : Laine de roche

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

	Dimensions L x H	Épaisseur	Surface acoustique	Code produit†	Murs & Plafonds	Treillis dissimulé	Défecteurs*	Nuages*
	30 x 26 po 762 x 660 mm	1,3 po 33 mm	2,71 pi² 0,252 m²	TOPA-3026-S-X-****-****	●	—	—	●

IMPORTANT - Les tuiles TOPAZ SPORT-IMPACT s'installent uniquement avec d'autres tuiles TOPAZ SPORT-IMPACT

Moulures de périmètre



Artotrim-C2
ARTC-2144-M-X-0000-0002

- Moulure de périmètre pour les tuiles triangulaires



Artotrim-L4
ARTL-4096-M-X-0000-0002

- Moulure de finition pour contreplaqué et OSB 3/8 po
- Aussi disponible: **Artotrim-L1** pour contreplaqué et OSB 1/2 po

TISSUS STANDARDS

100 % polyester (teneur en fibres recyclées selon le textile)
Certifié Intertek Clean Air Gold, très faibles émissions de COV
Styles disponibles sur notre site Web.

INFLAMMABILITÉ

ASTM-E-84 : Classe A
CAN/ULC-S102.2

PERFORMANCE ACOUSTIQUE**

Coefficient de réduction du bruit (Hz)
CRB (NRC) 0.80

†Tissus

Remplacer ****-**** par le numéro de style du tissu,
suivi du numéro de couleur.

*Défecteurs et Nuages

Pour les formats offerts, consultez les fiches techniques
ou le site Web.

AGENCEMENT DES TUILES

**Les résultats proviennent d'un laboratoire indépendant certifié et ont été effectués selon les normes ASTM C423
- Méthode d'essai standard pour les coefficients d'absorption acoustique par la méthode en salle de réverbération.
Consultez la fiche des performances acoustiques pour plus de détails.

Les dessins ne sont pas à l'échelle. Ne pas utiliser comme gabarit. Les informations contenues dans cette mise en plan
sont la propriété de Duvaltex Canada Inc. Reproduction interdite.