

WEDGE



Solutions architecturales | Tuiles



ARTOFIX

WEDGE

INSTALLATION RÉGULIÈRE

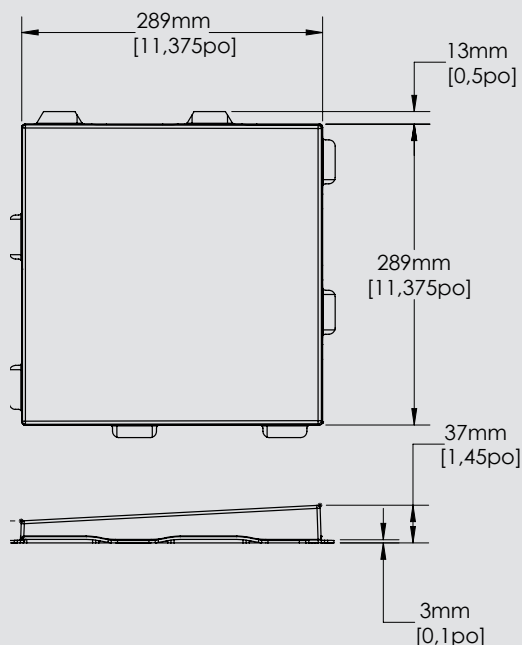

COMPOSITION

- ① Tissus et couleurs au choix du client
- ② Structure acoustique : 100 % polyester
- ③ Doublure acoustique : Laine de roche

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

	Dimensions L x H	Épaisseur	Surface acoustique	Code produit†	Murs & Plafonds	Treillis dissimulé	Défecteurs*	Nuages*
	11,375 x 11,375 po 289 x 289 mm	1,45 po 37 mm	0,90 pi² 0,084 m²	WEDA-1111-R-X-****-****	●	—	—	—

Les tuiles WEDGE ne se coupent pas. Utiliser des tuiles ZEN-1111 pour les ajustements au périmètre.
Modifier légèrement les tuiles Wedge pour les ajuster aux tuiles Zen-1111.

Moulure de périmètre



Artotrim-C1
ARTC-1144-M-X-0000-0002

- Moulure de périmètre pour les tuiles pleines

TISSUS STANDARDS

100 % polyester (teneur en fibres recyclées selon le textile)
Certifié Intertek Clean Air Gold, très faibles émissions de COV
Styles disponibles sur notre site Web.

INFLAMMABILITÉ

ASTM-E-84 : Classe A
CAN/ULC-S102.2

PERFORMANCE ACOUSTIQUE**

Coefficient de réduction du bruit (Hz)
CRB (NRC) 0.85

†Tissus

Remplacer ****-**** par le numéro de style du tissu,
suivi du numéro de couleur.

*Défecteurs et Nuages

Pour les formats offerts, consultez les fiches techniques
ou le site Web.

AGENCEMENT DES TUILES

**Les résultats proviennent d'un laboratoire indépendant certifié et ont été effectués selon les normes ASTM C423
- Méthode d'essai standard pour les coefficients d'absorption acoustique par la méthode en salle de réverbération.
Consultez la fiche des performances acoustiques pour plus de détails.

Les dessins ne sont pas à l'échelle. Ne pas utiliser comme gabarit. Les informations contenues dans cette mise en plan
sont la propriété de Duvaltex Canada Inc. Reproduction interdite.