





ZEN

INSTALLATION SPORT-IMPACT

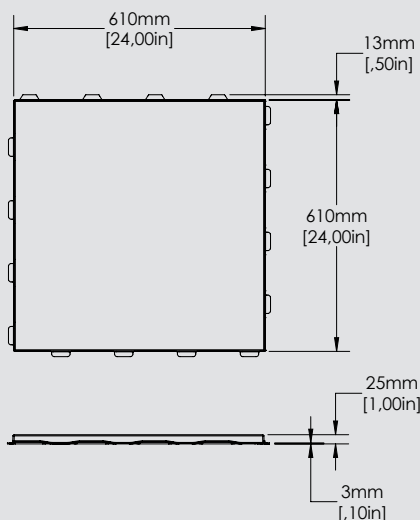

COMPOSITION

- ① Tissus et couleurs au choix du client
- ② Structure acoustique : 100 % polyester
- ③ Doublure acoustique : Laine de roche

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

	Dimensions L x H	Épaisseur	Surface acoustique	Code produit†	Murs & Plafonds	Treillis dissimulé	Défecteurs*	Nuages*
	24 x 24 po 610 x 610 mm	1 po 25 mm	4 pi² 0,372 m²	ZENA-2424-S-X-****-****	●	—	●	●
	24 x 12 po 610 x 305 mm	1 po 25 mm	2 pi² 0,186 m²	ZENA-2412-S-X-****-****	●	—	●	—

IMPORTANT - Les tuiles ZEN SPORT-IMPACT s'installent au périmètre des tuiles tridimensionnelles SPORT-IMPACT

Moulures de périmètre



Artotrim-C3
ARTC-3144-M-X-0000-0002

- Moulure de périmètre pour les tuiles Zen, entières ou coupées, permet l'ajustement au mur



Artotrim-L4
ARTL-4096-M-X-0000-0002

- Moulure de finition pour contreplaqué et OSB 3/8 po
- Aussi disponible: **Artotrim-L1** pour contreplaqué et OSB 1/2 po

TISSUS STANDARDS

100 % polyester (teneur en fibres recyclées selon le textile)
Certifié Intertek Clean Air Gold, très faibles émissions de COV
Styles disponibles sur notre site Web.

INFLAMMABILITÉ

ASTM-E-84 : Classe A
CAN/ULC-S102.2

PERFORMANCE ACOUSTIQUE**

Coefficient de réduction du bruit (Hz)
CRB (NRC) 0.80

†Tissus

Remplacer ****-***** par le numéro de style du tissu,
suivi du numéro de couleur.

*Défecteurs et Nuages

Pour les formats offerts, consultez les fiches techniques
ou le site Web.

AGENCEMENT DES TUILES

**Les résultats proviennent d'un laboratoire indépendant certifié et ont été effectués selon les normes ASTM C423
- Méthode d'essai standard pour les coefficients d'absorption acoustique par la méthode en salle de réverbération.
Consultez la fiche des performances acoustiques pour plus de détails.

Les dessins ne sont pas à l'échelle. Ne pas utiliser comme gabarit. Les informations contenues dans cette mise en plan
sont la propriété de Duvaltex Canada Inc. Reproduction interdite.

duvaltex.com

1-450-646-7555

solutions@duvaltex.com

duvaltex