



Contenu recyclé  
Lavable à l'eau de javel  
Enduit antitache C0

Tissus à chaises | Panneaux | Acoustique


## Jane 9085

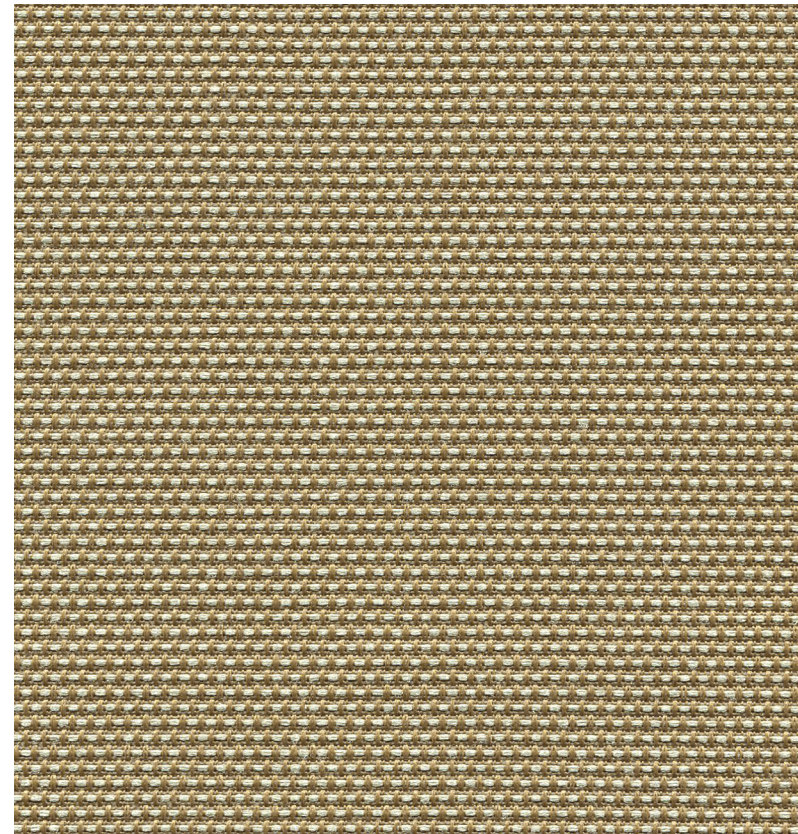


Natural  
4061

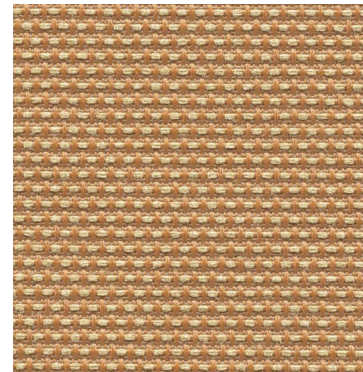


Gold  
4020

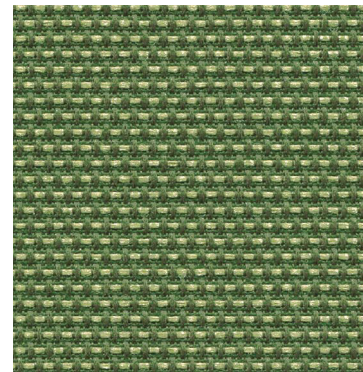


Chive  
4070

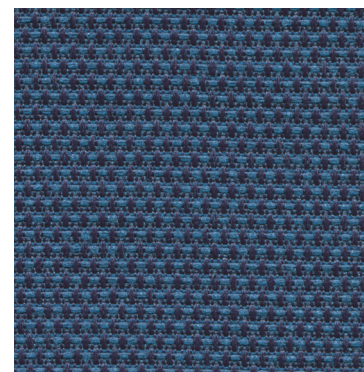

Blueberry  
4091

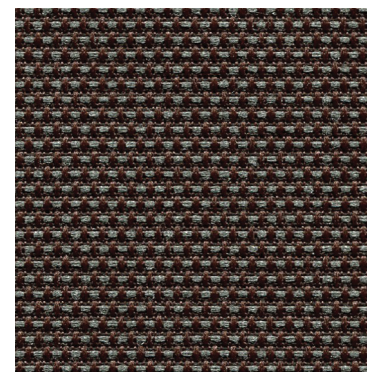

Steel  
4100

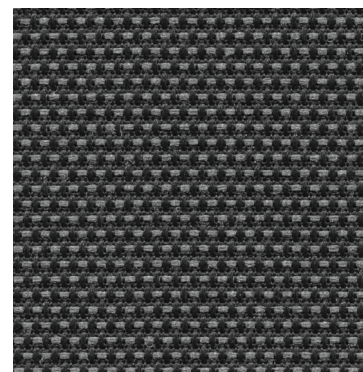

Jet  
4040

## Jane 9085

Tissus à chaises | Panneaux | Acoustique

### Spécifications

<b>Composition</b>	100% polyester recyclé pré-consommation
<b>Poids</b>	9.7 ± 0.5 once/vg lin.
<b>Largeur</b>	54" min. utilisable
<b>Répétition</b>	aucun
<b>Traitement</b>	enduit antitache C0

### Code de nettoyage

Standard de nettoyage WS - nettoyer avec des produits nettoyants à base d'eau, en mousse ou en liquide ou solvant sans eau. Il est recommandé d'utiliser l'aspirateur ou la brosse pour prévenir l'accumulation de poussière ou de salissures.

**Lavable à l'eau de javel** - Peut être nettoyé avec une solution eau et eau de Javel 10:1. Bien rincer après le nettoyage. Peut également être désinfecté avec des nettoyants à base de peroxyde d'hydrogène, d'alcool et d'ammonium quaternaire (quat).

### Divers

- Il est conseillé de faire des essais d'applications.
- La teinte peut varier d'un lot à l'autre.
- Ce tissu est directionnel.

**Tissé en Amérique du Nord en soutien à nos communautés locales.**

### Durabilité

100% recyclé et recyclable



### Performance

**Résistance à la lumière (AATCC 16.3 Option 3)**  
40 heures classe 4 minimum

**Dégorgement (AATCC 8)**  
Classe 4 minimum sec et classe 3 humide

**Résistance à la rupture (ASTM D5034)**  
200 lbf min. chaîne et 130 lbf min. trame

**Glissement des coutures (ASTM D4034)**  
50 lbf min. chaîne et trame

**Résistance au boulochage (ASTM D3511)**  
Classe 4 minimum

**Inflammabilité**  
CA Technical Bulletin 117-2013 Section 1  
ASTM E84 Class I or A

**Résistance à l'abrasion (ASTM D4157)**  
50 000 double frottements toile de coton

### Performance acoustique

Nos tissus acoustiques sont acoustiquement transparents. Ce pourcentage représente la quantité de son qui traverse le tissu.

**Transparence acoustique:** 90%

Pour des résultats plus détaillés, veuillez consulter notre site Internet.

Ce patron fait partie du programme de reconnaissance de Underwriters Laboratories pour les tissus à écran. Par le fait même, il n'est pas nécessaire d'effectuer des tests supplémentaires.

\* Marques de certification appartenant à l'Association for Contract Textiles, Inc.

duvaltx

duvaltx

É.-U. et INTERNATIONAL | T 800-544-0200  
CANADA | T 418 227-9897

Visitez [duvalt.com](https://www.duvalt.com) pour commander des échantillons.

