

Enduit antitache

Tissus à chaises

Staccato 8077



Real Red
7040




Suede
7045




Azure
7033



Navy
7018

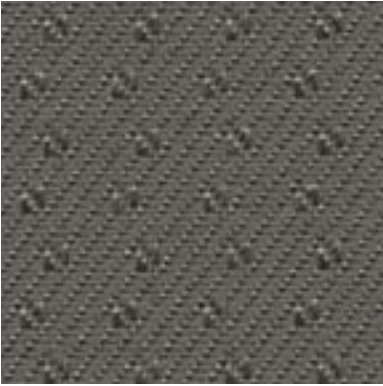

Slate
7037

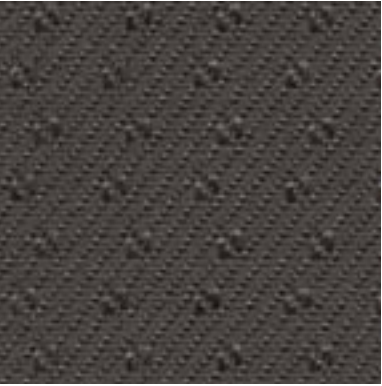

Calcine Gray
7047



Black
7020

duvaltex

Staccato 8077

Tissus à chaises

Spécifications

Composition	100% nylon
Poids	14.9 ± 1.0 once/vg lin.
Largeur	54" min. utilisable
Répétition	0.6po vertical 0.5po horizontal
Enduit	enduit acrylique
Traitement	enduit antitache C0

Code de nettoyage

Standard de nettoyage WS - nettoyer avec des produits nettoyants à base d'eau, en mousse ou en liquide ou solvant sans eau. Il est recommandé d'utiliser l'aspirateur ou la brosse pour prévenir l'accumulation de poussière ou de salissures. Peut également être désinfecté avec des nettoyeurs à base de peroxyde d'hydrogène, d'alcool et d'ammonium quaternaire (quat).

Divers

- Il est conseillé de faire des essais d'applications.
- La teinte peut varier d'un lot à l'autre.
- Ce tissu est directionnel.

Tissé en Amérique du Nord en soutien à nos communautés locales.

Durabilité



Performance

	Résistance à la lumière (AATCC 16.3 Option 3) 40 heures classe 4 minimum
	Dégorgement (AATCC 8) Classe 4 minimum sec et classe 3 humide
	Résistance à la rupture (ASTM D5034) 590 lbf min. chaîne et 370 lbf min. trame
	Glissement des coutures (ASTM D4034) 115 lbf min. chaîne et 105 lbf min. trame
	Résistance au boulochage (ASTM D3511) Classe 4 minimum
	Inflammabilité CA Technical Bulletin 117-2013 Section 1
	* Résistance à l'abrasion (ASTM D4157) 150 000 double frottements toile de coton

*Certification Marks owned by the Association for Contract Textiles, Inc.

É.-U. et INTERNATIONAL | T 800-544-0200
CANADA | T 418 227-9897
Visitez **duvaltex.com** pour commander des échantillons.

